

fe s.soft lt1 4

High performance multicolor LED-fixture

Die LED-Leuchte **fe s.soft lt1 4** ist ein Softlight der High-End-Klasse mit vier Single-Bin-Farben und garantiert weiche Dimmverläufe im Innen- und Außenbereich, die höchste künstlerische Ansprüche erfüllen.



Eigenschaften

- Single-Bin-LED-Sortierung mit echter digitaler 16-Bit-Ansteuerung
- absolut flackerfreies Dimmen auch aus und bis zu völliger Dunkelheit
- geeignet für Innen und Außen
- nahtlos und schattenfrei anreihbar
- höhenverstellbare Gerätefüße
- diffus weiche Lichtabstrahlung
- vormontierte Anschlusskabel mit IP65-Steckverbindern für Ein- und Ausgang
- einfache Installation ohne Werkzeug
- UL-zertifiziert
- hohe Effizienz und lange Lebensdauer

* Montagewinkel nicht inbegriffen

Bestelldaten

Artikelbezeichnung	fe s.soft lt1 4
Artikelnummer	00002896

Erhältliche Varianten




Kombinierbar mit den fenno Produkten/Zubehör



fe s.soft lt1 4

High performance multicolor LED-fixture

Anschlusschema

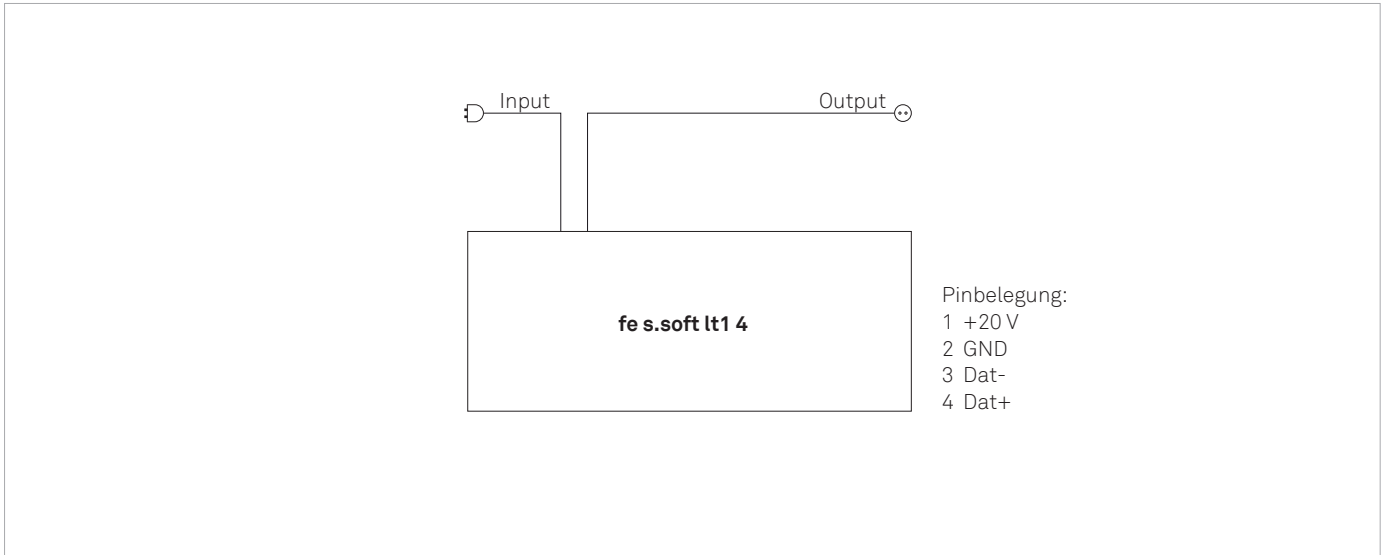

Technische Daten

Versorgungsspannung	20 VDC (SELV)
Leistungsaufnahme	20 W max.
Anzahl LED	20 (High-Brightness)
Lichtfarben	royal blue, true green, super red, warm white
Steuersignal	DMX 512
Auflösung	16 bit je Farbe (2 DMX-Kanäle)
Schutzart	IP 65
UL zertifiziert	ja
Übertemperaturschutz	ja
Umgebungstemperatur	-20..45 °C
Maße (L / B / H)	250 mm/90 mm/85 mm
Maße inklusive Montagewinkel (L / B / H)	250 mm/140 mm/110 mm
Gewicht	2,2 kg

Zusätzliche Information

- Spannungs- und Datenversorgung in einem gemeinsamen Kabel
- Neutrik NC4MX-HD (Eingang) und Neutrik NC4FX-HD (Ausgang) vormontiert
- Versorgung über die separat erhältliche Power Supply Unit fi mains-dmx 2b
- Maximal 5 Leuchten in Reihe und 2 Reihen je fi mains-dmx 2b
- Startkanal über Software konfigurierbar und auf Wunsch werkseitig vorprogrammiert

Normen

DIN EN 60598-1
 DIN EN 60598-2-1
 DIN EN 55015
 DIN EN 61547
 DIN EN 61000-3-2
 DIN EN 61000-3-3