

fc s.dmx 144d

144-Kanal DMX-Steuergerät

Das Steuergerät **fc s.dmx 144d** bietet als intelligente Lichtsteuerung alle Möglichkeiten der DMX512-Technologie. Bis zu 144 Kanäle können für die Ansteuerung von DMX-Empfängern belegt werden.



Eigenschaften

Das Steuergerät fc s.dmx 144d bietet als intelligente Lichtsteuerung alle Möglichkeiten der DMX512-Technologie. Bis zu 144 Kanäle können für die Ansteuerung von DMX-Empfängern belegt werden. Designen Sie mit Hilfe unserer kostenlosen Software einfach ihre eigene Lichtshow – bis zu vier dynamische Sequenzen mit beliebigen Blend- und Haltezeiten können gespeichert werden. Einmal via PC programmiert, gibt das Gerät als Stand-Alone Steuerung die eingestellten Werte selbständig wieder. Um zusätzliche Instrumente wie Zeitschaltuhren oder Bewegungsmelder erweiterbar, ist das Steuergerät die Grundlage für eine perfekte Inszenierung.


Bestelldaten

Artikelbezeichnung	fc s.dmx 144d
Artikelnummer	00000032

Erhältliche Varianten




Kombinierbar mit Produkten der folgenden Kategorien



fc s.dmx 144d 144-Kanal DMX-Steuergerät

Anschlusschema

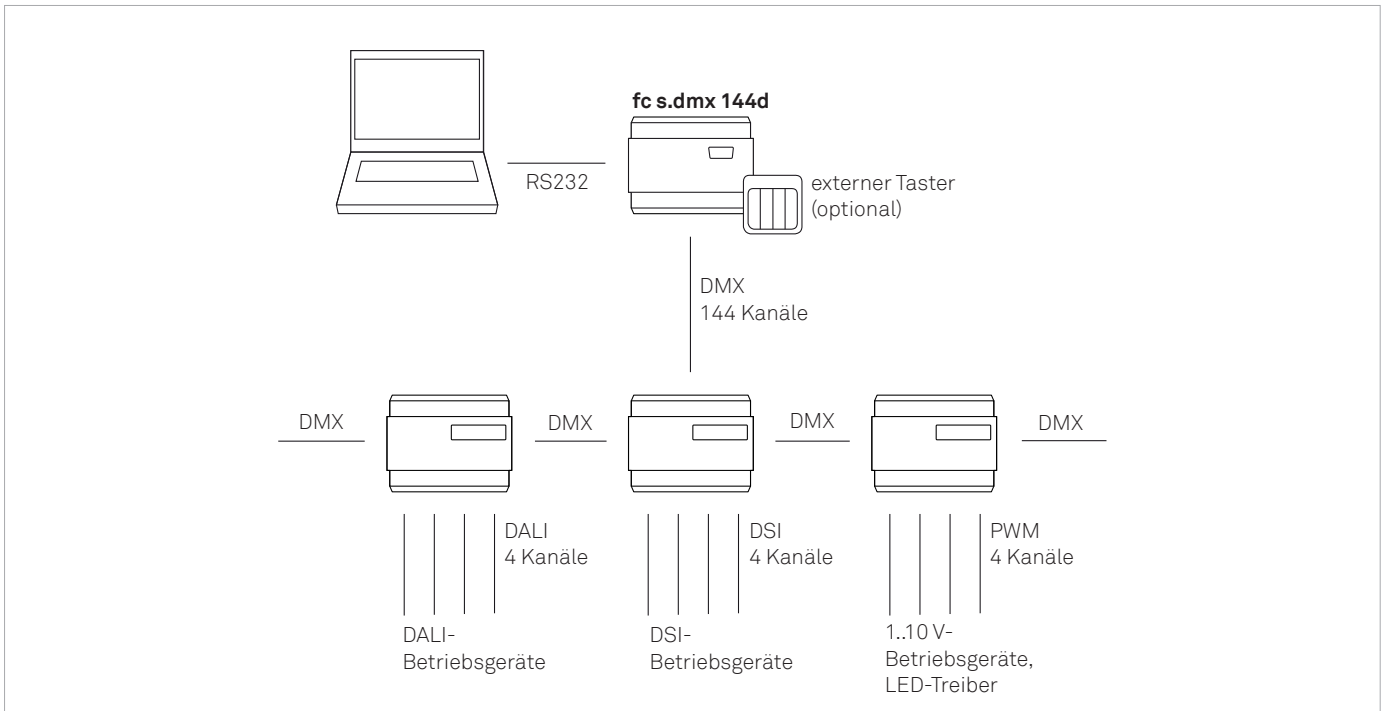

Technische Daten

Spannungsversorgung	230 V, 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,03 A max.
Lichtprogramme	4 (frei programmierbar)
Programmierschnittstelle	RS232
Funktionseingänge	4 x Taster
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl Ausgangskanäle	144
Ausgangssignal	DMX
Galvanische Trennung Ein-/Ausgang	ja
Ausgänge kurzschlussfest	ja
Temperaturbereich	-20..45 °C
Maße (L/B/H)	105 x 90 x 60 mm
Gewicht	330 g

Zusätzliche Information

Bühnentechnik, Architektur, Messen, Gastronomie, künstlerische Lichtinstallationen...in unzähligen Anwendungsbereichen erzeugt die Steuerung von Lichteffekten und Farbläufen die passende Atmosphäre. Der Anschluss an Ihren PC erfolgt schnell über ein Nullmodemkabel. Die Montage auf Hutschiene und der direkte Netzanschluss garantieren eine unkomplizierte Anwendung.

Die feno control Software kann unter www.feno.com heruntergeladen werden.