

## fc s.dmx 48u

### 48-Kanal-DMX-Steuergerät

Intelligent, intuitiv und kosteneffizient: das Steuergerät fc s.dmx 48u von feno. Die clevere Lichtsteuerung für kleine bis mittlere Installationen bietet das gesamte Spektrum der DMX512-Technologie. Das kompakte, ausgeklügelte Gerät funktioniert nicht nur rechnergestützt mit bis zu 512 Kanälen, sondern gibt das einmal eingestellte Lichtprogramm auch als Stand-Alone-Steuerung mit bis zu 48 Kanälen wieder.



#### Eigenschaften

- beliebige dynamische Lichtszenen über Software programmierbar
- selbständige Wiedergabe ohne PC als Stand-Alone-Player mit USB-Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten)
- intelligente DMX-Lichtsteuerung für Innen- und Außenbeleuchtung oder Lichtkunstprojekte
- einfache Programmierung via PC (USB-Kabel, im Lieferumfang enthalten)
- handliche Maße und Plug-and-Play-Installation
- Stromversorgung über USB oder Steckernetzteil
- Adressierung von DMX-Empfängern über PC möglich

#### Kombinierbar mit den feno-Produkten



fe s.soft lt1-4 pro



fd dmx 3-48e



fd dmx 12-48d


#### Bestelldaten

Artikelbezeichnung	fc s.dmx 48u
Artikelnummer	0000 3522

## fc s.dmx 48u

48-Kanal-DMX-Steuergerät

### Anschluss-Schema

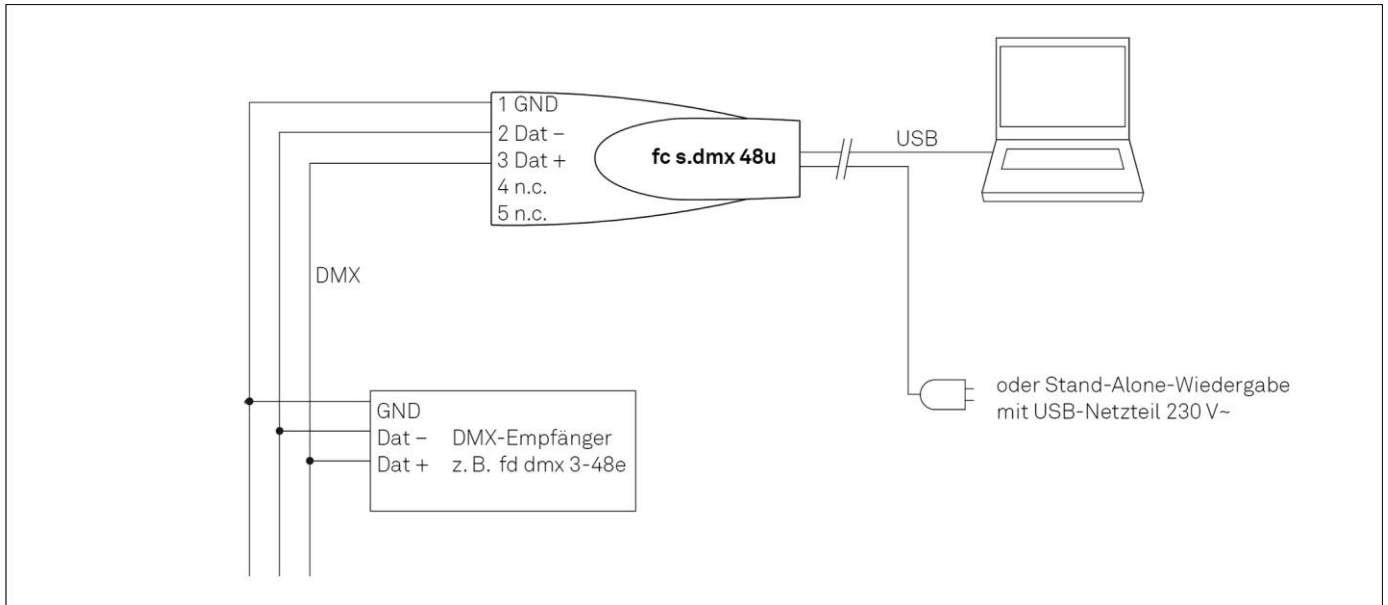

### Technische Daten

<b>Spannungsversorgung</b>	5 V via USB
<b>Lichtprogramme</b>	1
<b>Programmierschnittstelle</b>	USB
<b>Anzahl Ausgänge</b>	1
<b>Anzahl Ausgangskanäle</b>	48 (Stand-Alone), 512 (via PC)
<b>Ausgangssignal</b>	DMX, XLR-5 Buchse
<b>Ausgänge kurzschlussfest</b>	ja
<b>Temperaturbereich</b>	-20..45 °C
<b>Maße (L/B/H)</b>	115 x 50 x 38 mm
<b>Gewicht</b>	60 g

### Zusätzliche Informationen

- Die feno control Software kann unter [www.feno.com](http://www.feno.com) heruntergeladen werden.