


## fi dmx-dali 4

### 4-Kanal-DMX-zu-DALI-Signalkonverter

DMX-Signalkonverter mit vier DALI-Ausgängen zum sicheren und einfachen Dimmen von parallel geschalteten DALI-Empfängern.

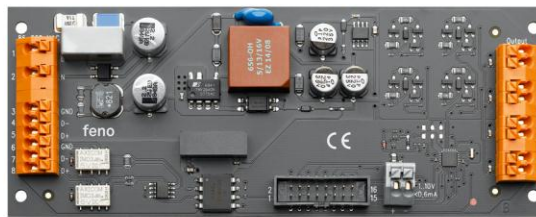

#### Eigenschaften

- DALI-Ausgänge kurzschlussfest und verpolungssicher
- einfache Konfiguration der DALI-Empfänger durch Parallelschaltung ohne Adressierung
- sichere galvanische Trennung von DMX- (SELV) und DALI-Ausgängen nach EN 60950
- mit patentiertem DMX-Signalverstärker für Signalweiterleitung bei Spannungsausfall
- verlustarmes Netzteil mit weltweitem Eingangsspannungsbereich
- Startkanal über separat erhältliche Digitalanzeige bequem einstellbar
- Steuerung mit externem Potentiometer bei fehlendem DMX-Signal möglich
- Ausführung als Einbauplatine zur Integration in Leuchtensysteme

#### Bestelldaten

Artikelbezeichnung	fi dmx-dali 4
Artikelnummer	0000 2192

#### Erhältliche Varianten



fi dmx-dali 1



fi dmx-dali 1e



fi dmx-dali 4d


#### Kombinierbar mit den feno-Produkten



fi assist display-45



fc s.dmx 48d



fc s.dmx 144d




fc dmx 512u

## fi dmx-dali 4

### 4-Kanal-DMX-zu-DALI-Signalkonverter

#### Anschluss-Schema

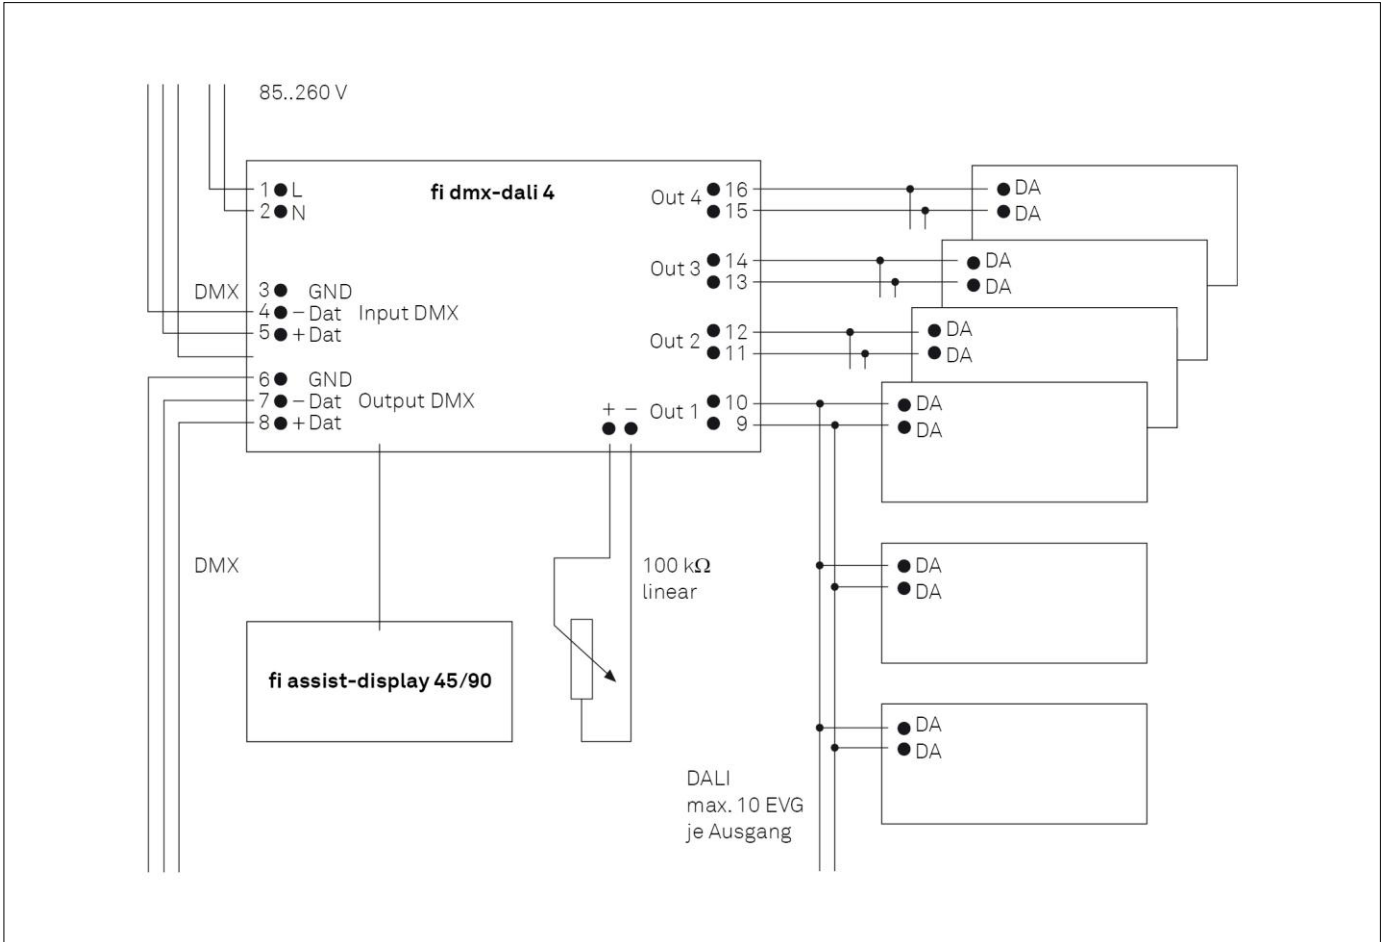

#### Technische Daten

<b>Spannungsversorgung</b>	85..260 V, 50/60 Hz
<b>Stromaufnahme</b>	0,04 A max.
<b>Anzahl Eingänge</b>	1
<b>Eingangssignal</b>	DMX
<b>Eingangssignal (durchgeschleift)</b>	ja (aktiv verstärkt)
<b>Anzahl Ausgänge</b>	4
<b>Anzahl Ausgangskanäle</b>	1 (broadcast)
<b>Ausgangssignal</b>	DALI (direct arc power)
<b>Ausgangslast</b>	10 EVG je Ausgang
<b>Galvanische Trennung</b>	ja
<b>Ausgänge kurzschlussfest</b>	ja
<b>Temperaturbereich</b>	-20..45 °C
<b>Maße (L/B/H)</b>	159 x 62,5 x 30 mm
<b>Gewicht</b>	100 g

#### Zusätzliche Informationen

- zum Einstellen des DMX-Startkanals muss die Digitalanzeige fi assist display-45 separat bestellt werden
- ohne DMX-Signal alternativ ansteuerbar mit Potentiometer (100k lin.)

#### Normen

- EN 61347-1
- EN 61347-2-11
- EN 60950-1
- EN 61547
- EN 55015
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3