

fi dali-dmx 4e

4-Kanal DALI-zu-DMX-Signalkonverter

DALI-Signalkonverter mit DMX-Ausgang zum sicheren und einfachen Dimmen von DMX-Empfängern.




Eigenschaften

- sichere galvanische Trennung von DALI-Eingang und DMX-Ausgang (SELV) nach EN 60950
- problemlose Ansteuerung von RGB- und RGBW-Leuchten über DALI dank 4-Kanal-Konfiguration
- verlustarmes Netzteil mit weltweitem Eingangsspannungsbereich
- Ausführung im Kunststoffgehäuse mit Zugentlastung


Bestelldaten

Artikelbezeichnung	fi dali-dmx 4e
Artikelnummer	0000 4162

Kombinierbar mit den feno-Produkten



fm s.disc 5900 rgbw



fm s.disc 5901 rgbw




fm s.disc 7200 w

fi dali-dmx 4e

4-Kanal DALI-zu-DMX-Signalkonverter

Anschluss-Schema

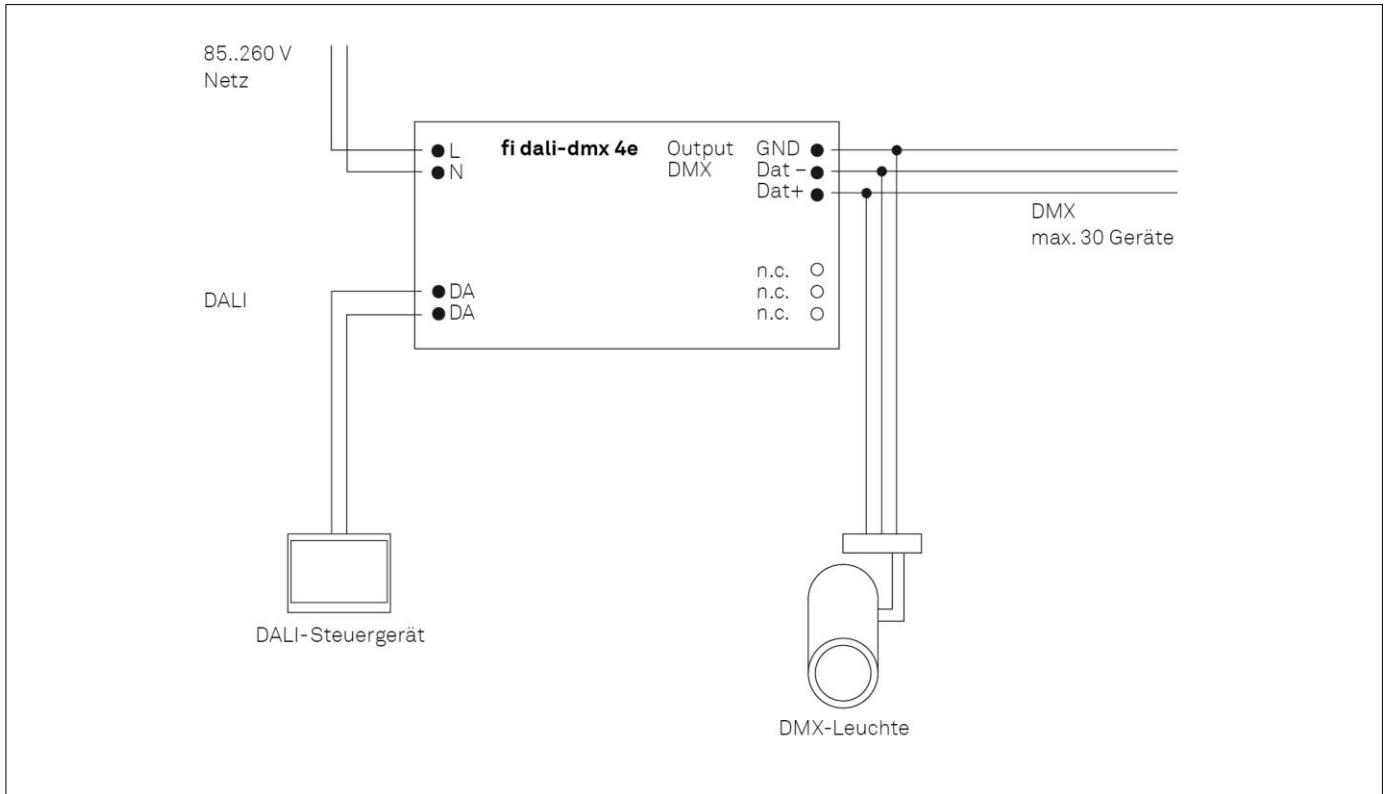

Technische Daten

Spannungsversorgung	85..260 V, 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,02 A max.
Anzahl Eingänge	1
Eingangssignal	DALI
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl Ausgangskanäle	4
Ausgangssignal	DMX
Galvanische Trennung	ja
Ausgänge kurzschlussfest	ja
Temperaturbereich	-20..45 °C
Maße (L/B/H)	167 x 42 x 31 mm
Gewicht	110 g

Normen

EN 61347-1
 EN 61347-2-11
 EN 60950-1
 EN 61547
 EN 55015
 EN 61000-3-2
 EN 61000-3-3